


Type 380



STAS

T +31 (0) 229 28 29 40
www.eschgroup.nl

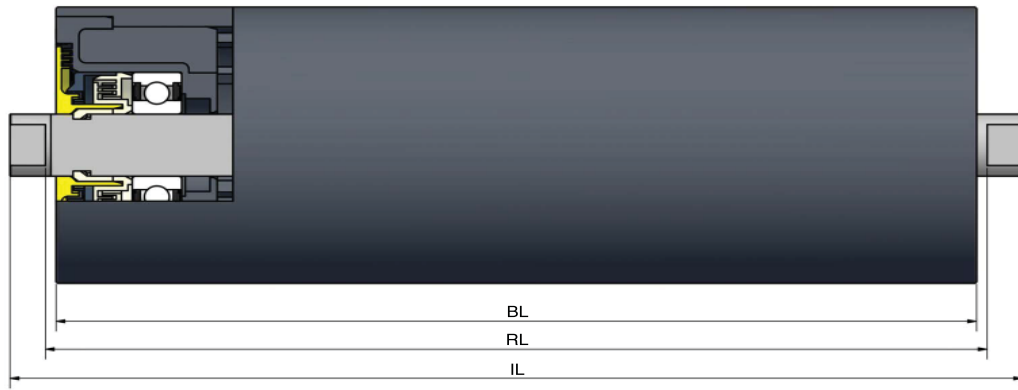

HTEC

T +31 (0) 416 31 66 00
www.eschgroup.nl



CONVEYOR

T +31 (0) 416 31 56 56
www.eschgroup.nl



		IL = RL +	CODE
	BUITENDRAAD		UD
	VERJONGING		VJ
	BINNENDRAAD	12	ID
	GLAD		GA
	SLEUTELWIJDTE	12	SW
	VEREND		VA
	AS Ø	20	

		DRAAGVERMOGEN*	RL
STALEN BUIS			
RVS BUIS			
KUNSTSTOF BUIS	88,9 x 6,25	150 kg	750 mm
	108 x 7,3	200 kg	950 mm

OMSCHRIJVING


Dit is een HDPE rol met een polyamide lagerbodem met een 3-voudige vetgevulde labyrinthafdichting en groefkogellager in een standaard kliksysteem uitvoering.

Toepassing: Dit type HDPE transportrol is bestemd voor bandondersteuning. Een lichte rol gecombineerd met een grote sterkte en roestvrije uitvoering.






380

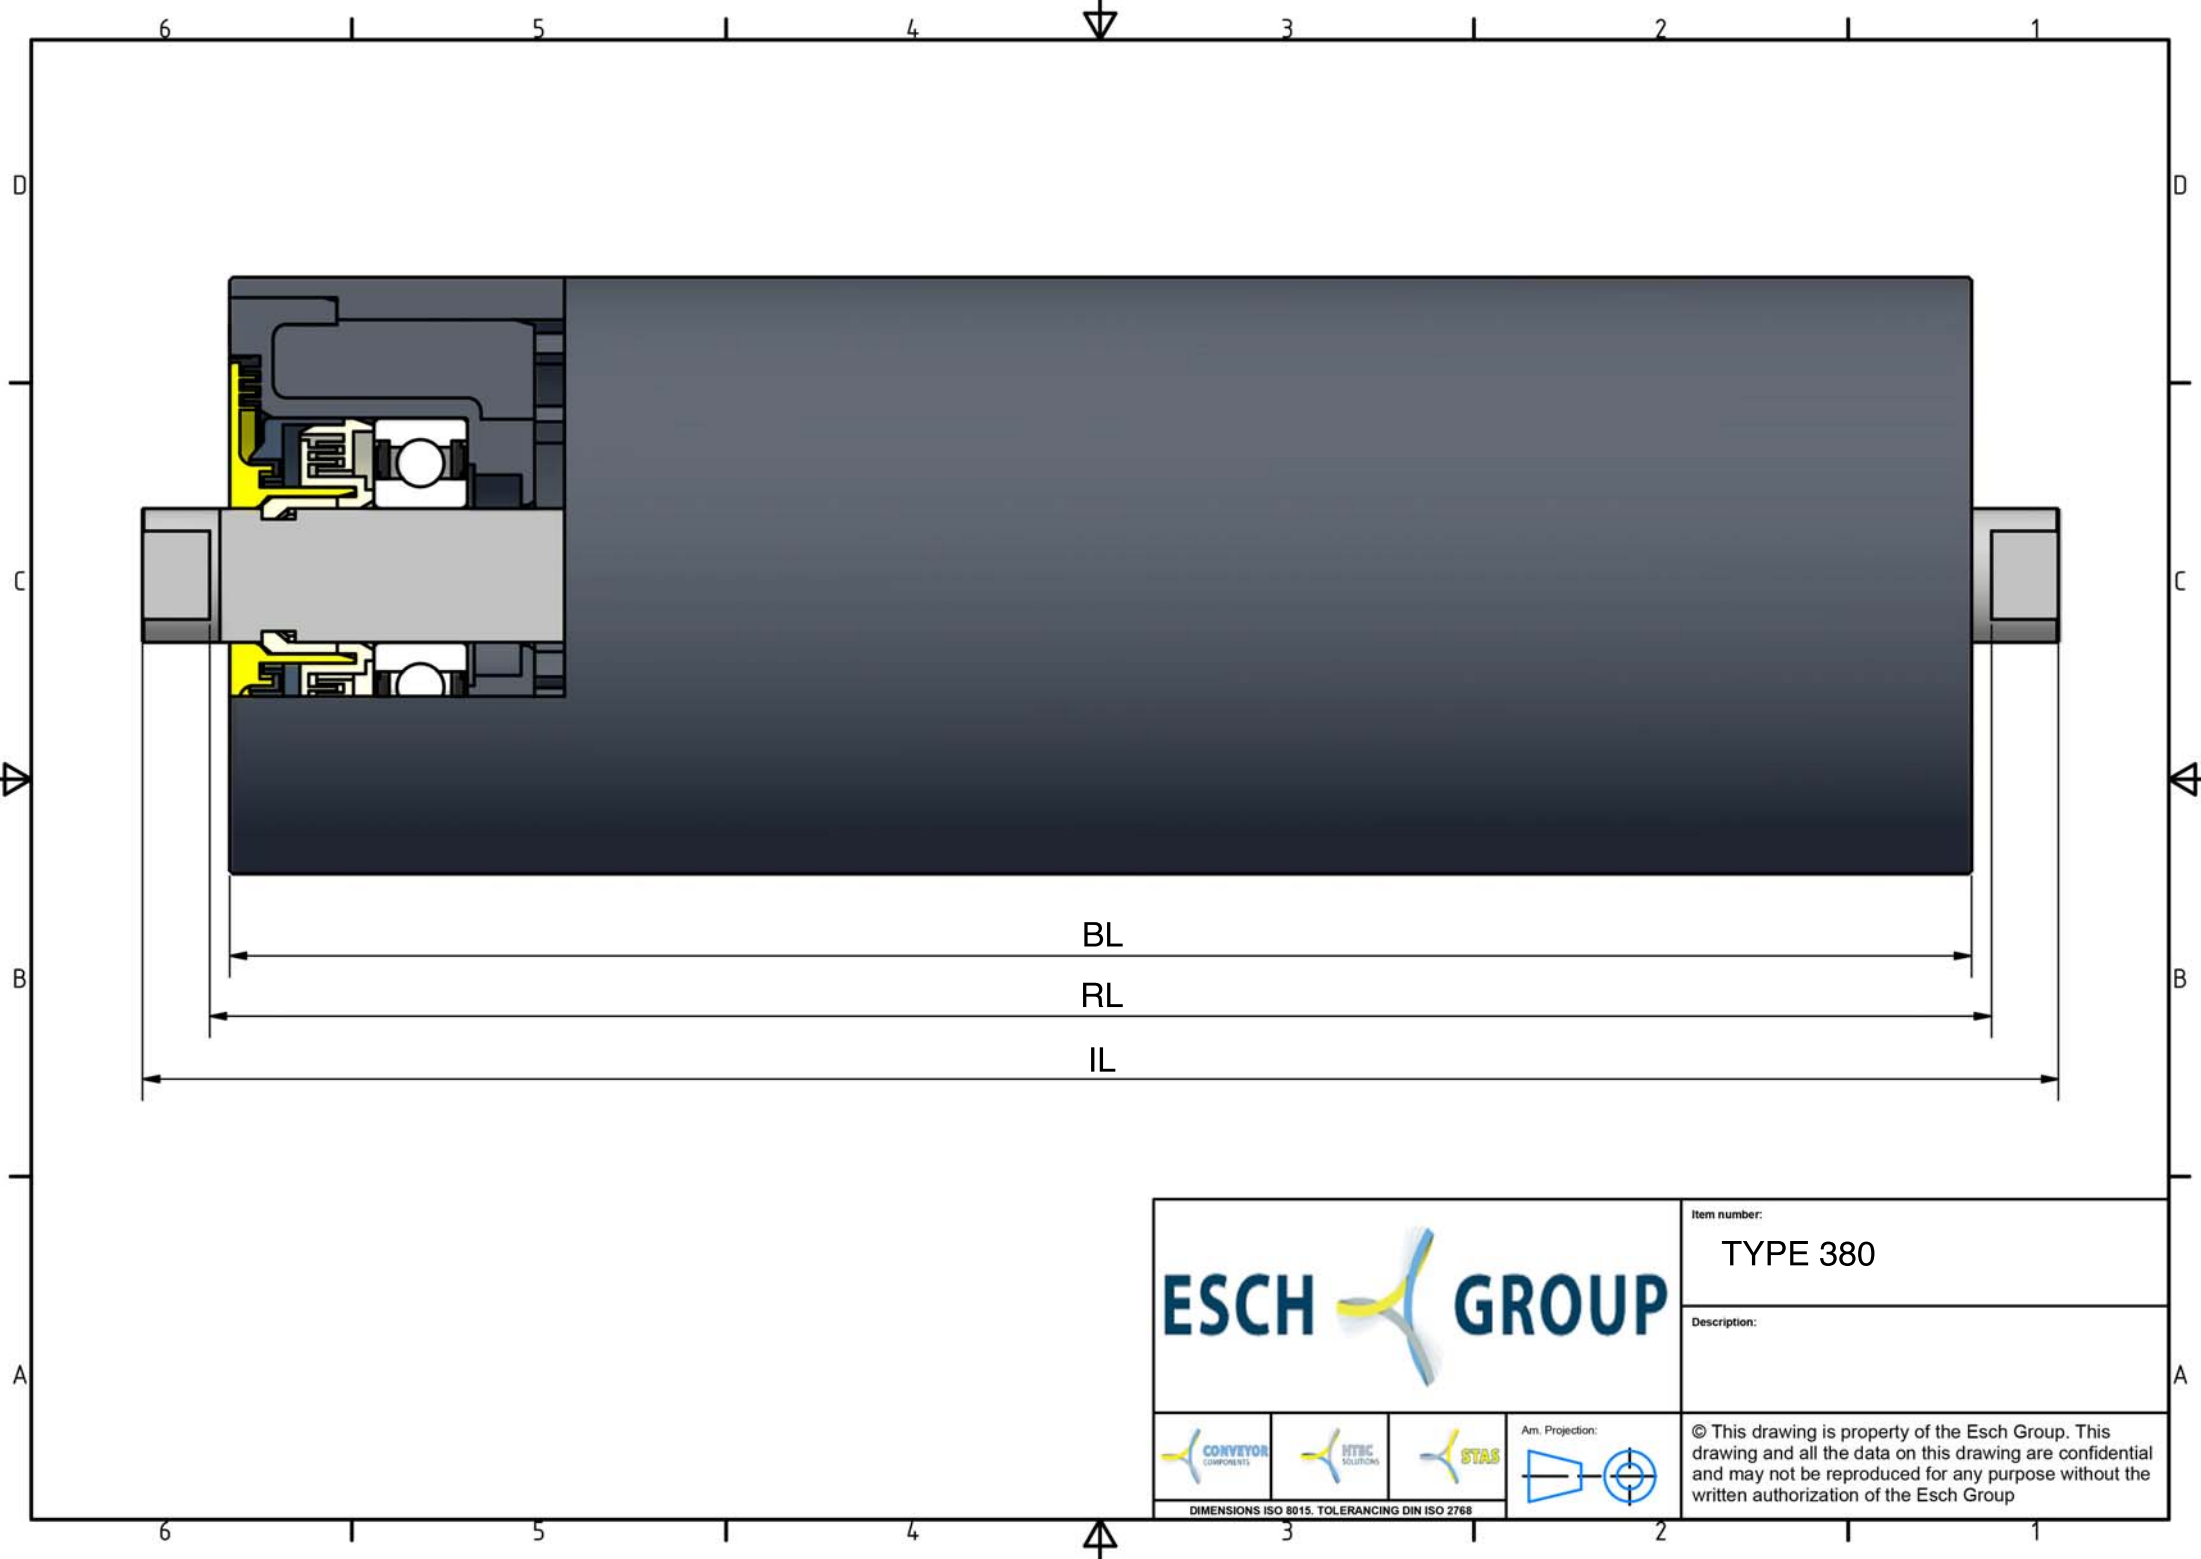

* DRAAGVERMOGEN BIJ VLAKBELASTING
GEBASEERD OP AANGEGEVEN RL.



BL
RL
IL

			Item number:
			TYPE 380
Description:			
			Arr. Projection: 
<small>DIMENSIONS ISO 8015. TOLERANCING DIN ISO 2768</small>			© This drawing is property of the Esch Group. This drawing and all the data on this drawing are confidential and may not be reproduced for any purpose without the written authorization of the Esch Group