


Type 662



STAS

T +31 (0) 229 28 29 40
www.eschgroup.nl

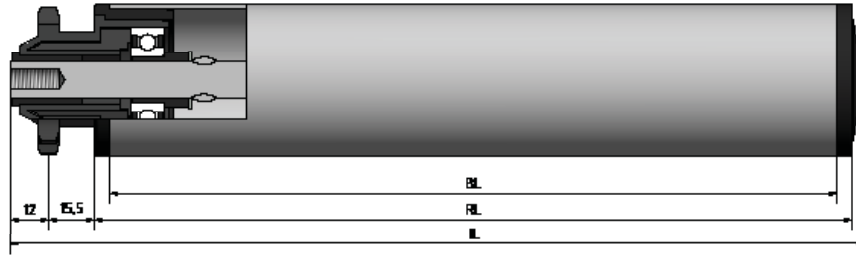

HTEC

T +31 (0) 416 31 66 00
www.eschgroup.nl



CONVEYOR

T +31 (0) 416 31 56 56
www.eschgroup.nl



		IL = RL +				CODE
	BUITENDRAAD					UD
	VERJONGING					VJ
	BINNENDRAAD	159				ID
	GLAD					GA
	SLEUTELWIJDTE					SW
	VEREND					VA
	AS Ø	20				

		DRAAGVERMOGEN*	RL
STALEN BUIS	88,9x2,9	200 kg	2199 mm
RVS BUIS	88,9x2,9	150 kg	2199 mm
KUNSTSTOF BUIS			

OMSCHRIJVING

Dubbelrijige aandrijfelement 5/8"x3/8" - 15 tanden, steekcirkel=76,36 mm, groefkogellager 6004 en sperlager 6208. **Gelaste** aandrijving. Dit type is bij **continu aandrijving** en **start stop situaties**.

Tegenlagering: Type 440

Toepassing: bestemd voor aangedreven transportbanden waar het product in de te transporteren richting wordt aangevoerd met een hogere aanloopsnelheid dan de transportsnelheid van de rollenbaan.

Keuze oppervlaktebehandelingen:

Verchromen

Epoxeren

Elektrolytisch verzinken

662



* DRAAGVERMOGEN BIJ VLAKBELASTING
GEBASEERD OP AANGEGEVEN RL.