


Type 762



STAS

T +31 (0) 229 28 29 40
www.eschgroup.nl

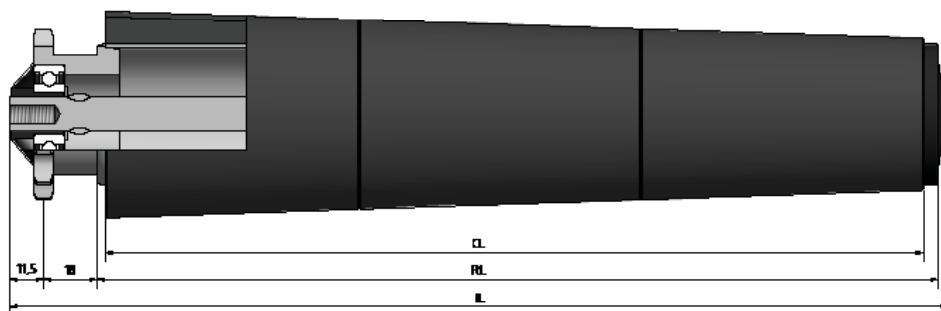

HTEC

T +31 (0) 416 31 66 00
www.eschgroup.nl



CONVEYOR

T +31 (0) 416 31 56 56
www.eschgroup.nl



		IL = RL +					CODE
	BUITENDRAAD	72	74	76	77	79	UD
	VERJONGING	61	61	61	61	61	VJ
	BINNENDRAAD	61	61	61	61	61	ID
	GLAD						GA
	SLEUTELWIJDTE	61	61	61	61	61	SW
	VEREND						VA
	AS Ø	10	12	14	15	17	

		DRAAGVERMOGEN*	RL
STALEN BUIS	50 x 1,5	100 kg	1500 mm
RVS BUIS	50 x 1,5	100 kg	1500 mm
KUNSTSTOF BUIS	50 x 2,8	100 kg	600 mm

OMSCHRIJVING

Enkelrijige triebstock aandrijfelement 1/2"x5/16"-14 tanden, steekcirkel=57,07 mm, groefkogellager 6202. Gelaste aandrijving. Dit type is geschikt voor **continu aandrijving** en **start stop situaties**.

Deze conische rol heeft een binnenradius van 800 mm en bestaat uit maximaal 10 kunststof conische elementen met een maximale rollengte van 990 mm. De begindiameter is 54 mm.

Tegenlagering: Type 190, 200, 201, 202, 250, 300 en 312

Keuze oppervlaktebehandelingen basisbuis:
Verchromen
Epoxyeren
Elektrolytisch verzinken

762



* DRAAGVERMOGEN BIJ VLAKBELASTING
GEBASEERD OP AANGEGEVEN RL.